



TECHNICAL SHEET

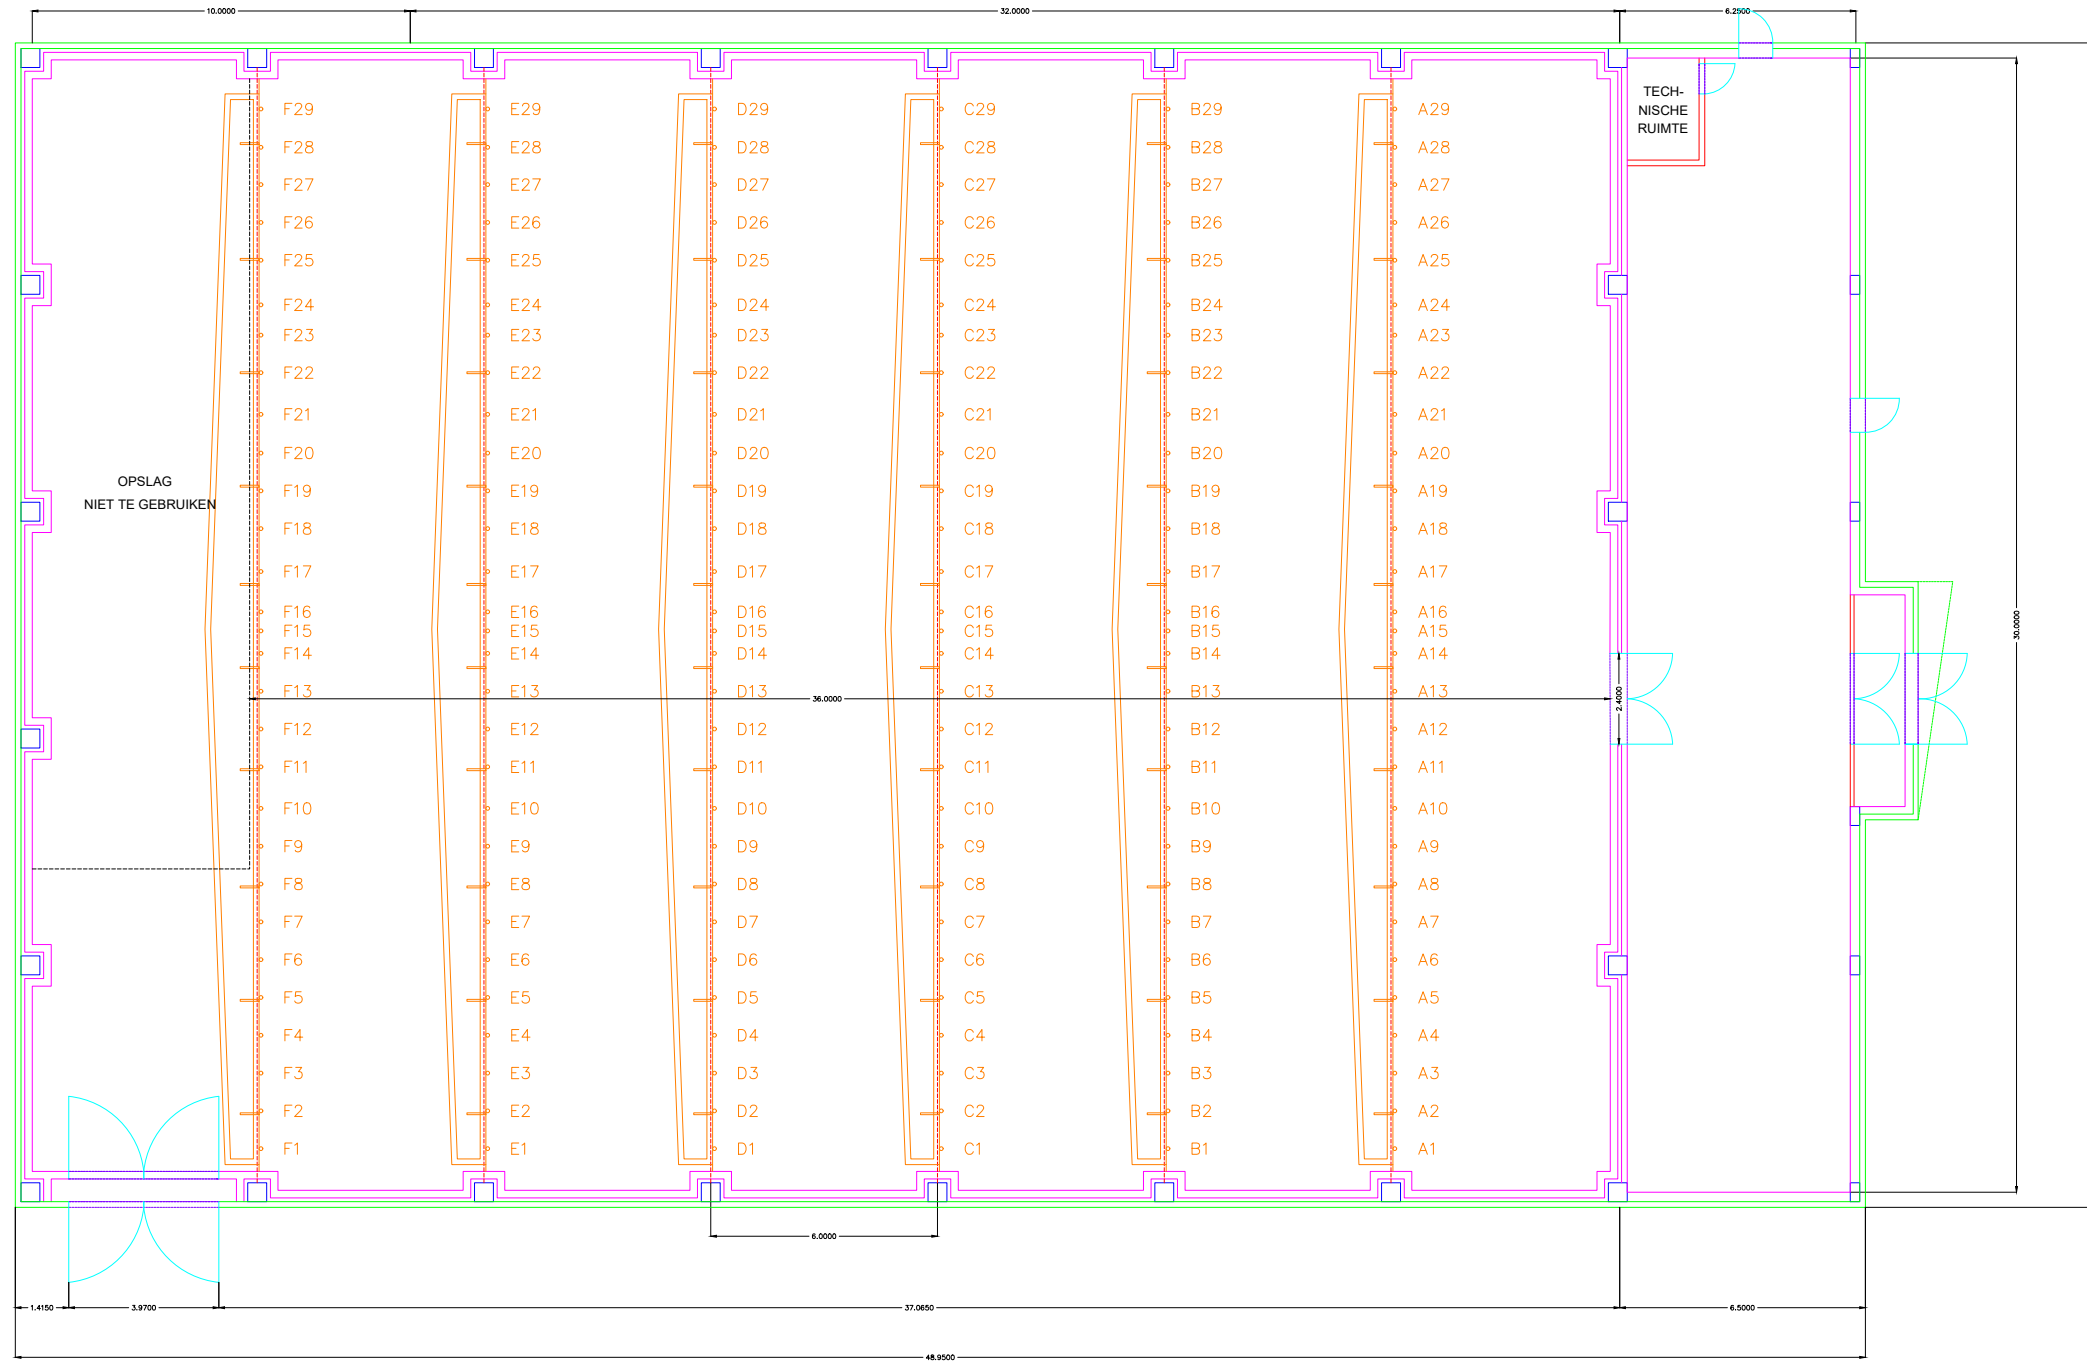


1-Binnenmuur	1-Kolom	1-Technieken	1-Maatvoering
1-Buitenmuur	1-Loges V0	1-Tekst	1-Opslagruimte
1-Deur	1-Loges V1	1-Trap	1-RV Productions
1-Deurkader	1-Luifel	1-Technieken Ankerpunten	

RV STUDIO ANKERPUNTEN

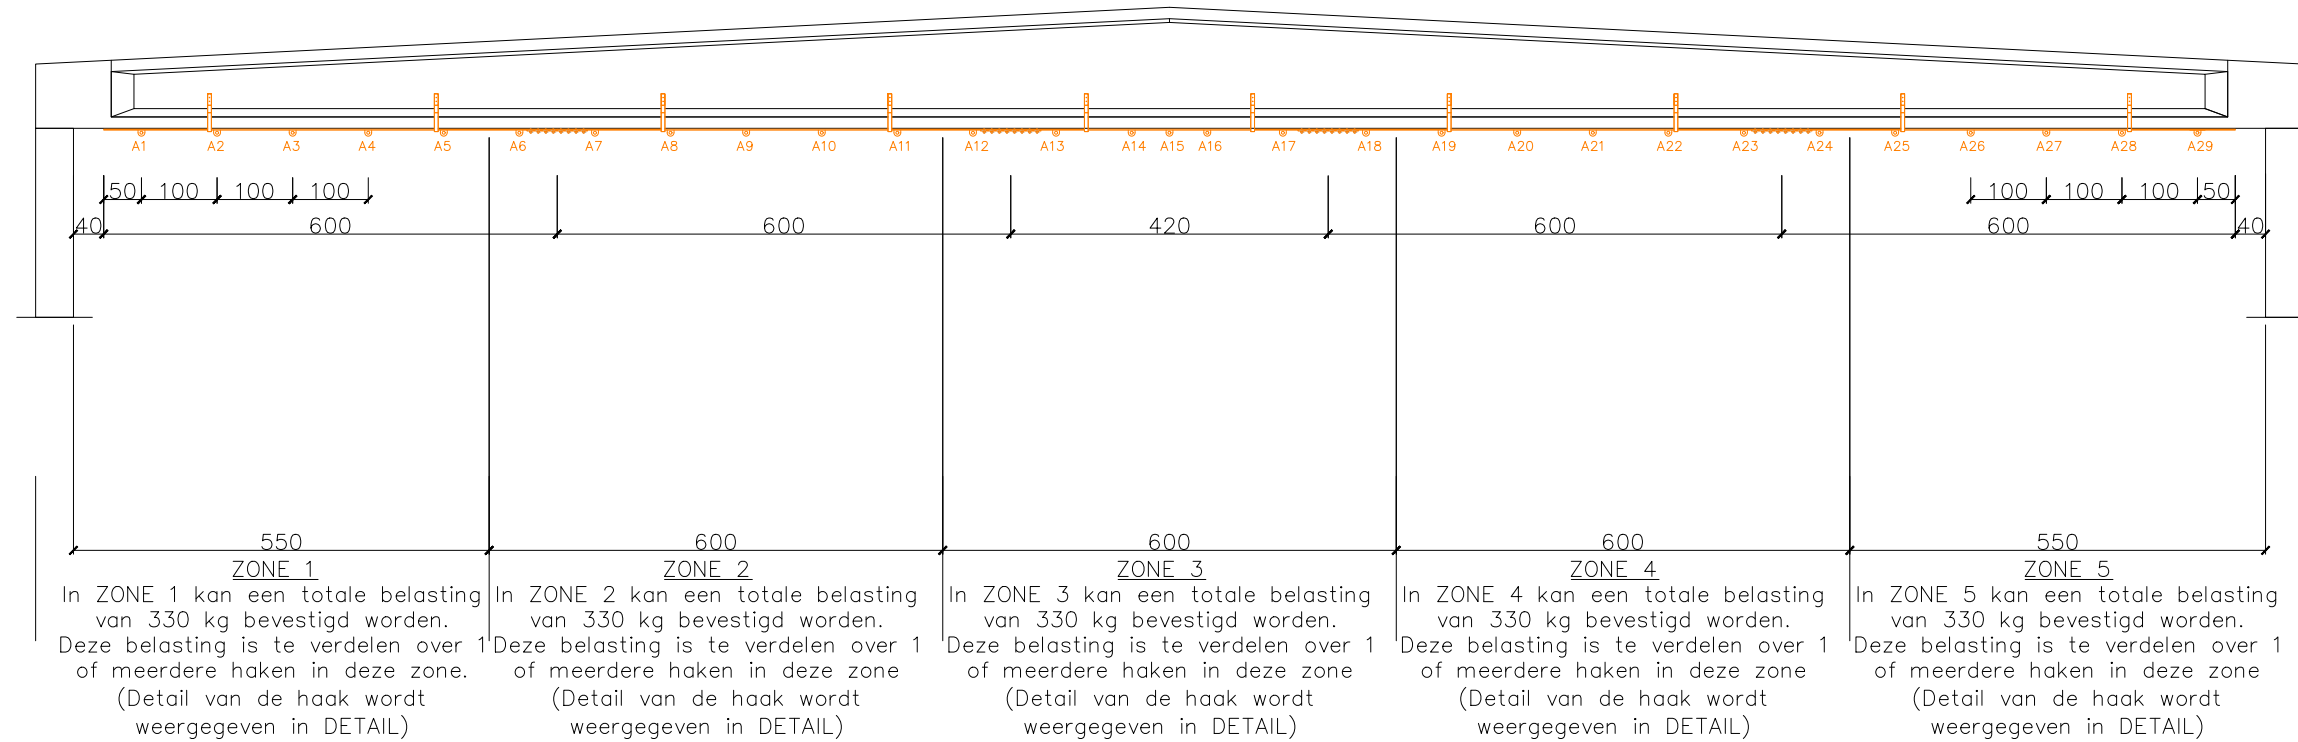

DETAIL



Middelste van de versterkingsplaten (150 mm x 12 mm) wordt voorzien van ooghaken. Deze worden met een tussenafstand van 1,0 m voorzien op de versterkingsplaat

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| — 1—Binnenmuur | — 1—Kolom | — 1—Technieken | — 1—Maatvoering |
| — 1—Buitenmuur | — 1—Loges V0 | — 1—Tekst | — 1—Opslagruimte |
| — 1—Deur | — 1—Loges V1 | — 1—Trap | — 1—RV Productions |
| — 1—Deurkader | — 1—Luifel | — 1—Technieken Ankerpunten | |